

# USB Ladesteckdose



**Bals** USB Socket IP54  
Input: 100-240V AC 0.23A  
Output: 5V DC 2.1A 102

## 2-fach USB Ladesteckdose

Mobile Endgeräte wie z.B. Mobil-Telefone, PDAs, MP3-Player, portable Navigationsgeräte, Headsets bestimmen unseren Alltag. Diese Geräte werden in der Regel über einen USB Anschluss geladen. Wir haben jetzt die passende Industrievariante aus hochwertigem Gehäusematerial mit einer Schutzart von IP54 entwickelt, die das gleichzeitige Laden von zwei Endgeräten ermöglicht. Der Klappdeckel schützt die USB Steckdosen optimal vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.


### Produkteigenschaften:

- robuste Industrievariante
- Perfekte optische Integration in das vorhandene System
- USB Steckdosen geschützt unter einem Klappdeckel montiert
- Einfacher Austausch von Standard Schutzkontaktsteckdosen auf vorhandenen Kombinationsgehäusen
- Einzeln oder kombiniert integrierbar
- Klappdeckel Positionierung bei 90°
- Das Gehäuse verfügt über eine hohe Schlagfestigkeit und ausgezeichnetes Flammenschutz
- Geringe Einbaumaße (ca. 27,5 x Ø43 mm)
- Einfache, auch nachträgliche Montage von oben

Wir empfehlen die Installation einer Vorsicherung 1A z.B. Typ 581450 Sicherungsreihenklemme 1p für DIN-Schiene inkl. 1A Feinsicherung 5x20mm oder Typ 581457 Sicherungshalter 1p für „fliegende“ Verdrahtung inkl. 1A Feinsicherung 5x20mm.




Perfekte optische Integration in einen BALS Uniblock.

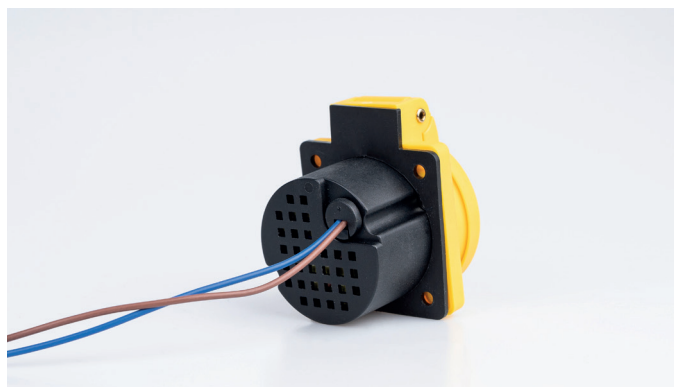


Die Ladesteckdose ist bereits anschlussfertig verdrahtet.

**Bestell-Nr. 700**

- Primär: 0,23A / 100-240V AC
- Sekundär: 2,1A / 5V DC
- Ausgang: 2x USB Typ A
- mit integrierter Sicherung 3,15A / 250V und Anschlussleitung 2x0,8mm<sup>2</sup> 650mm lang
- Farbe: gelb RAL 1012
- Flanschmaß: 50 x 50 mm
- Befestigungsmaß: 38 x 38 mm

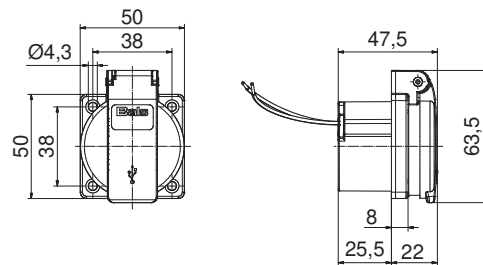

Einbauöffnung



**Zubehör**

Bestell-Nr.	Bezeichnung	
581450	Sicherungsklemme	Sicherungsreihenklemme 1p zum aufschrauben auf DIN-Schiene, inkl. 1A Feinsicherung mittelträge 5x20mm
581457	Sicherungshalter	Sicherungshalter 1p für „fliegende“ Verdrahtung, inkl. 1A Feinsicherung mittelträge 5x20mm

**Bestell-Nr. 898558**

**Bestückung:**  
 1 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V  
 1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p  
 1 2-fach USB Ladesteckdose mit integrierter Feinsicherung 1A

**Absicherung:**  
 1 C-Automaten 16A, 1p  
 1 C-Automat 16A, 3p  
 1 FI 40/0,03A, 4p

**Leitungseinführung oben u. unten:**  
 je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

**Anschlussmöglichkeit:**  
 für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup>



**Bestell-Nr. 577018**

**Bestückung:**  
 2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V  
 1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p  
 1 2-fach USB Ladesteckdose mit integrierter Feinsicherung 1A

**Leitungseinführung/ Zugang:**  
 CEE-Stecker 16A, 400V, 5p mit 2m Leitung H07RN-F5G2,5



made  
in  
Germany



Einfach. Gut. Verbunden.

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG  
D-57399 Kirchhundem-Albaum  
Telefon: +49 27 23/771-0  
Fax: +49 27 23/771-177/178  
E-mail: [info@bals.com](mailto:info@bals.com)  
Internet: [www.bals.com](http://www.bals.com)

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten